



ハーフタイプ  
half-type



シングルタイプ  
Single-type

## メートルねじ用

### セラミックねじプラグゲージ ハーフタイプ&シングルタイプ


For metric threads  
Ceramics thread plug gauge (half-type and single-type)

#### ●特長 Features


- ・使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用する事によって耐摩耗性と低価格を実現させました。
- ・スチール製プラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。  
※被測定物の材質により異なります。  
※標準在庫品以外のねじゲージにも対応いたします。
- ・Ceramics use only for frequently used go-side gauges. No go-side gauges with excellent wear resistance and low prices achieved by using the conventional SKS3 steel materials.
- ・Tool life 5 to 10 times greater than that for similar gauges made from steel.  
※Tool life will be depending on the work piece materials.  
※Thread plug gauges other than the standard stock items can also be produced.

#### ■表記例 Notation Example

##### メートルねじプラグゲージ (JIS方式)

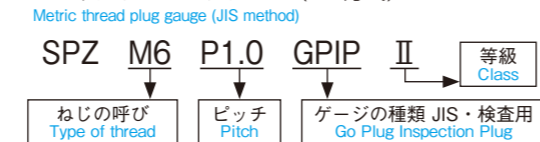

##### メートルねじプラグゲージ (ISO方式)

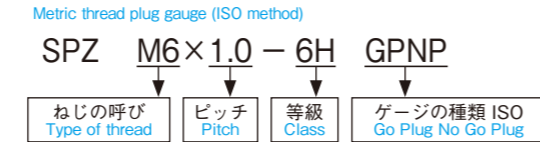

## セラミックねじプラグゲージ ハーフタイプ&シングルタイプ

Thread plug gauge made of ceramics (half-type and single-type)

ねじの呼び Type of thread	ピッチ Pitch	並目 coarse	ゲージの種類 Type of gauge	等級 Class
M1.4	0.3	並目 coarse	GPIP (JIS 検査用) GPWP (JIS 工作用)	II (JIS 等級) (JIS class)
M1.6	0.35	並目 coarse		
M1.7	0.35	並目 coarse		
M1.8	0.35	並目 coarse		
M2	0.4	並目 coarse		
M2.3	0.4	並目 coarse		
M2.5	0.45	並目 coarse		
M2.6	0.45	並目 coarse		
M3	0.5	並目 coarse		
M4	0.7	並目 coarse		
M5	0.8	並目 coarse		
M6	1.0	並目 coarse		
M8	1.25	並目 coarse		
M8	1.0	細目 fine		
M10	1.5	並目 coarse		
M10	1.25	細目 fine		
M10	1.0	細目 fine		
M12	1.75	並目 coarse		
M12	1.5	細目 fine		
M12	1.25	細目 fine		
			GPNP (ISO)	6H (ISO 等級) (ISO class) ※ M1.4[5H]

※別途特殊寸法も製作いたします

(細目・極細目・ユニファイ・ヘリサート、メッキ前設定など)。

※Other specifications are available (effective diameter can be changed for fine, extra-fine, unified, and pre-plating sections).

## 寿命テスト結果

Lifetime Test Report

※当社比




\* In-house comparison

#### 測定条件

ねじサイズ : M4P0.7  
ねじ深さ : 10mm  
測定方法 : 手でねじ穴に抜き差しを行い  
100回毎に中央部の有効径を測定

#### Measurement Condition

Thread size:M4x0.7  
Thread depth:10mm  
Measuring Method:Taking out and putting into thread hole manually and measure the central part of effective thread diameter per 100 times.

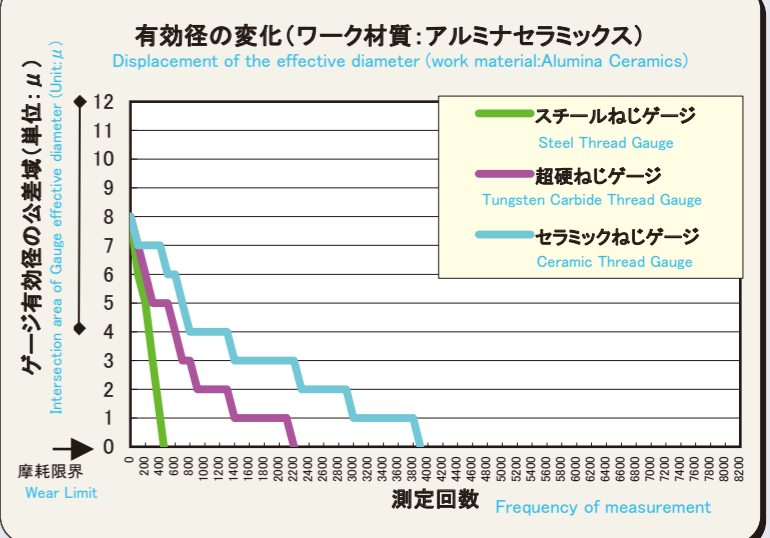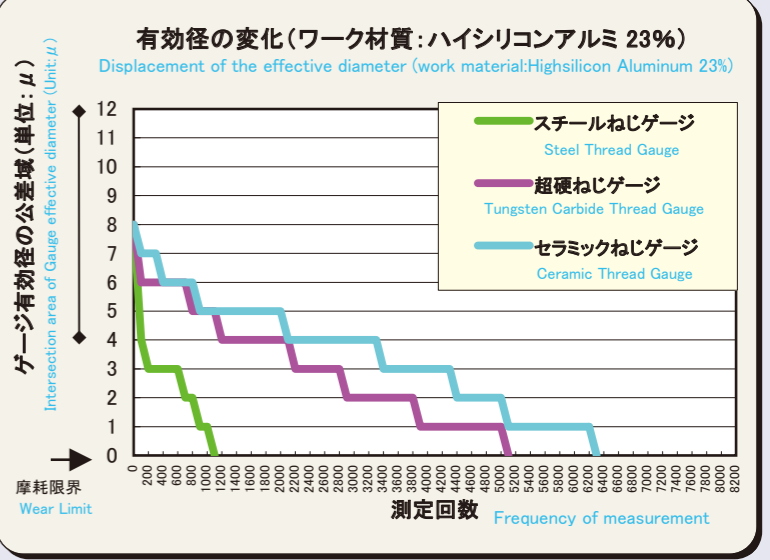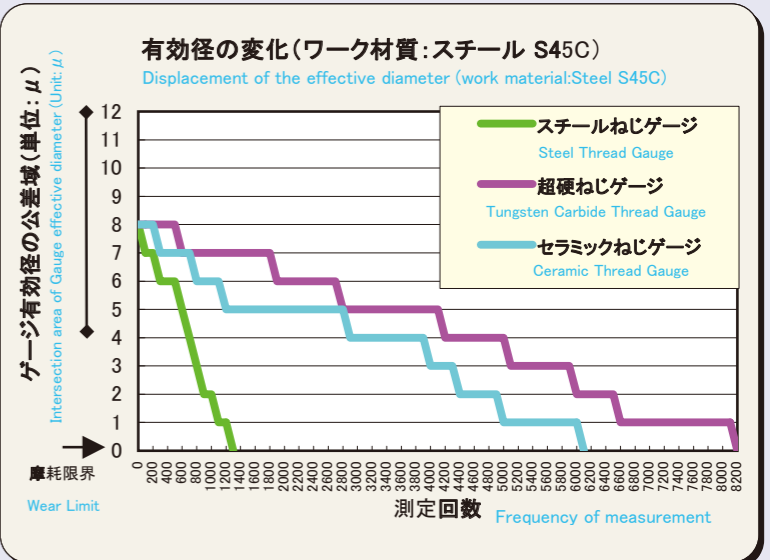

## メートルねじ用

### セラミックねじリングゲージ

For metric threads  
Ceramics thread ring gauge

#### ●特長 Features


- ・スチール製リングゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。  
※被測定物の材質により異なります。  
※標準在庫品以外のねじゲージにも対応いたします。
- ・Tool life 5 to 10 times greater than steel made thread gauge.  
※Tool life will be greatly depending on the work piece materials.  
※Thread ring gauges other than the standard stock items can also be produced.

#### ■表記例 Notation Example

##### メートルねじリングゲージ (JIS方式)



##### メートルねじリングゲージ (ISO方式)

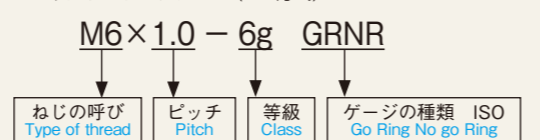

## セラミックねじリングゲージ

Thread Ring gauge made of ceramics

ねじの呼び Type of thread	ピッチ Pitch	並目 coarse	ゲージの種類 Type of gauge	等級 Class
M3	0.5	並目 coarse	GRIR (JIS 検査用) GRWR (JIS 工作用) (for JIS work)	II (JIS 等級) (JIS class)
M4	0.7	並目 coarse		
M5	0.8	並目 coarse		
M6	1.0	並目 coarse		
M8	1.25	並目 coarse		
M8	1.0	細目 fine		
M10	1.5	並目 coarse		
M10	1.25	細目 fine		
M10	1.0	細目 fine		
M12	1.75	並目 coarse		
M12	1.5	細目 fine		
M12	1.25	細目 fine		
M14	2.0	並目 coarse	GRNR (ISO)	6g (ISO 等級) (ISO class)
M14	1.5	細目 fine		
M14	1.25	細目 fine		
M14	1.0	細目 fine		
M15	1.5	細目 fine		
M15	1.0	細目 fine		
M16	2.0	並目 coarse		
M16	1.5	細目 fine		
M17	1.5	細目 fine		
M17	1.0	細目 fine		
M18	2.5	並目 coarse		
M18	2.0	細目 fine		
M18	1.5	細目 fine		
M18	1.0	細目 fine		
M20	2.5	並目 coarse		
M20	2.0	細目 fine		
M20	1.5	細目 fine		
M20	1.0	細目 fine		
M22	2.5	並目 coarse		
M22	2.0	細目 fine		
M22	1.5	細目 fine		
M22	1.0	細目 fine		

※別途特殊寸法も製作いたします

(細目・極細目・ユニファイ・ヘリサート、メッキ前設定など)。

※Other specifications are also available (effective diameter can be changed for fine, extra-fine, unified, helicert specifications and pre-plating sections).